



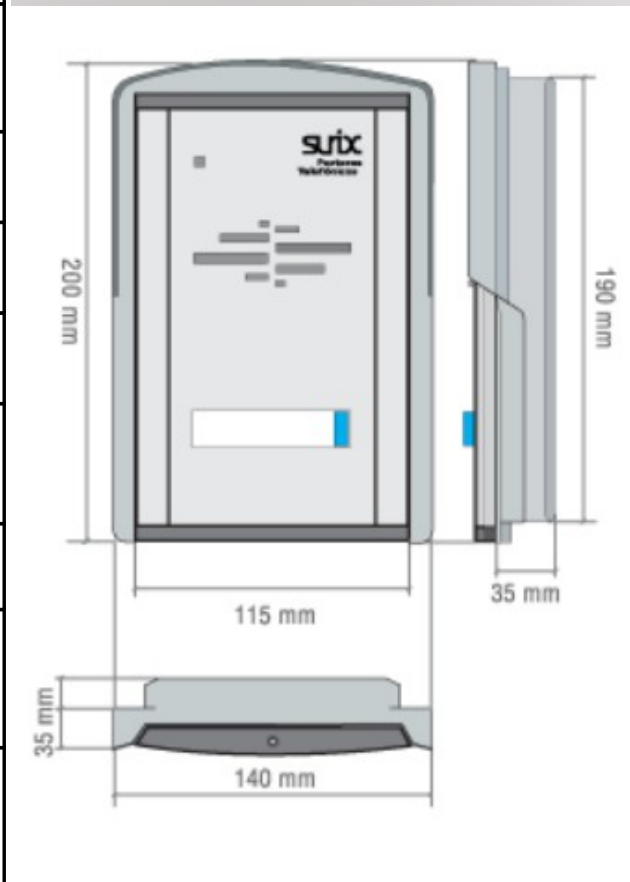

Ficha Técnica de Producto

Modelo: **IP-AX-T**

Modelo de Sobreponer	IP-AX-T
Interface	Ethernet 10/100 Mbps
Codec	G.711 ley u / A 64Kbps
Detección DTMF	RFC2833
Programable por	Internal web server
Relays contacto seco	Relay 1: NA / NC Relay 2: NA
Pulsadores Incorporados	1 (2 o más a pedido)
Interfaz Wiegand para tarjeta proximidad RFID o lector biométrico	2 independientes
Sensor de puerta abierta	1
Resistente al polvo y agua	IP54
Montaje	Sobreponer
Alimentación	12 Vcc 300/500 mA (PoE opcional)
Autoatención	Programable
Dimensiones anteriores (altura*ancho*profundidad)	200*140*45 mm
Dimensiones posteriores (altura*ancho*profundidad)	190*115*35 mm

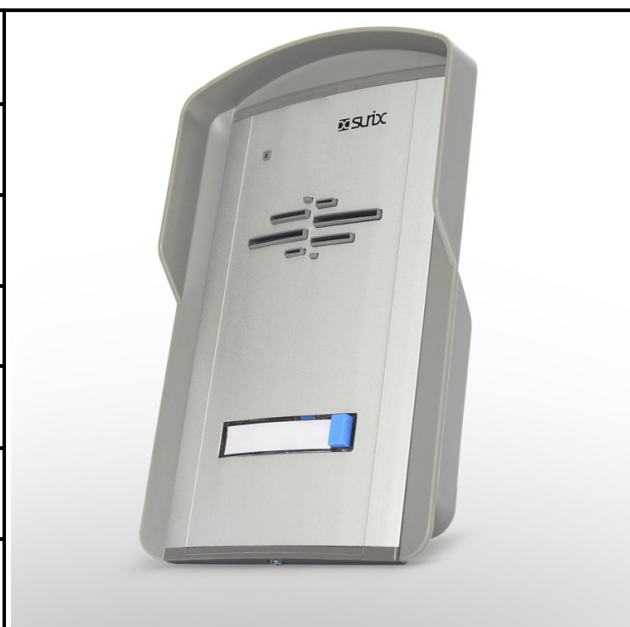

Nota: Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso